

NOUVEAU

Etain

NOUVEAU

Argent

Sable

Fauve

Cuir

Rouille

SILVERWOOD NATUR 7 atouts majeurs

- * 6 tons bois exclusifs dont 2 nouveaux gris, aspect mat pour un effet matière très naturel
- * Profil Ontario pour une pose facile et économique en fixations cachées
- * Disponible en Silver Lab' Couleur sur les profils Line, Biseau et Oscillo
- * Garantie de 10 ans sur la préservation du bois
- * Garantie de 10 ans sur la finition appliquée en usine
- * Sapin du Nord préservé Classe 3.1 durable jusqu'à 50 ans grâce à la préservation et la finition en usine
- * Bardage certifié CTB B+ et marqué CE

Natur Argent

Notre engagement environnemental

Eco-certification
sur demande



2017



Nos garanties



Retrouvez toutes nos garanties sur www.silverwood.fr



SILVERWOOD NATUR




Natur Sable

> Caractéristiques

- * Essence : Sapin du Nord (*Picea Abies*) – Choix A/B
- * Origine : Scandinavie et Russie
- * Préservation : Classe 3.1
- * Finition : Semi transparente à base de peinture acrylique microporeuse en phase aqueuse
- * État de surface : Raboté brossé
- * Assemblage : Rainure et languette sur les 4 côtés
- * Longueurs : 2,95 à 4,75 m selon disponibilité


> Profil ONTARIO




Ontario : 19 x 122 mm

- 1 Languette conique pour emboîtement facile
- 2 Pose obligatoire en fixations cachées dans la ligne de clouage
- 3 Arête arrondie
- 4 Rainures de contre-balancement pour plus de stabilité
- 5 Effet goutte d'eau

Autres profils disponibles en Silver Lab' Couleur :



Oscillo
26x122 mm



Line
21x122 mm



Biseau
22x122 mm


> Domaines d'emploi

- * Revêtements extérieurs sur parois maçonnées, béton ou ossature bois
- * Constructions neuves
- * Extensions, surélévations, rénovations
- * Habitats individuels, collectifs, aménagements urbains
- * Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) sous bardage rapporté

> Zoom Essence : le Sapin du Nord

ESSENCE	ORIGINE	ASPECT	STABILITÉ	UTILISATIONS				
Sapin du Nord <i>Picea Abies</i>	Russie et Scandinavie	Couleur blanc jaune, faiblement veiné. Fil droit, grain fin et régulier	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilité dimensionnelle : moyenne • Adaptation à l'humidité ambiante : rapide • Aptitude au séchage : sans difficulté • Facile à usiner 	Bardage / Lambris / Plancher / Charpente / Ossature / Lames à volets...				
Durabilité naturelle	Durabilité conférée par préservation	CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET PHYSIQUES						
		Densité moyenne à 12 % d'humidité	Conductivité thermique	Résistance au choc	Contrainte de rupture à la compression	Contrainte de rupture à la traction	Contrainte de rupture à la flexion	Module d'élasticité en flexion
<ul style="list-style-type: none"> • En classe d'emploi 1 : durable à plus de 100 ans • En classe d'emploi 2 : durable jusqu'à 100 ans 	<ul style="list-style-type: none"> • En classe d'emploi 3.1 : durable jusqu'à 50 ans si bois recouvert d'une finition entretenue 	460 kg/m ³	0,10 à 0,13 W/mK	4,5 Nm/cm ²	45 N/mm ²	85 N/mm ²	71 N/mm ²	12 000 N/mm ²
		Qualifie l'essence. Impacte les caractéristiques mécaniques et physiques du bois	Mesure l'aptitude du bois à transférer la chaleur	Détermine la résistance à la pénétration sur la face radiale du bois	Mesure la contrainte qu'il faut appliquer pour provoquer la rupture de l'échantillon de bois en compression, traction et flexion			Donne une indication sur la rigidité du bois

Votre distributeur

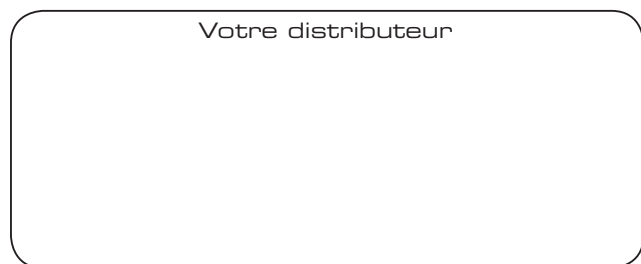

> Mise en œuvre

- * Pose traditionnelle conforme au DTU 41-2
- * Pose d'un pare-pluie obligatoire sur mur ossature bois et maçonnerie
- * Fixation invisible en inox dans la ligne de clouage
- * Pose avec une garde de 20 cm minimum au dessus du sol fini
- * Assurer une ventilation haute et basse avec un flux d'air circulant directement vers l'extérieur
- * Toutes les coupes doivent être retraitées et repeintes

> Entretien

Votre bardage Silverwood Natur est garanti 10 ans. Pour nettoyer votre bardage, appliquez régulièrement avec un chiffon doux une couche de détergent neutre pour boiseries puis une couche de rénovateur, disponibles dans nos gammes.

Retrouvez plus de détails sur la mise en oeuvre et l'entretien dans le cahier technique du Guide Bardage, disponible sur www.silverwood.fr.

> Accessoires couleur

Profil				
Produit	Cornière d'angle	Profil encadrement ouverture	Planche pour habillage	Profil d'angle sortant
Ép. x larg. utile	55 x 55 mm	44 x 72 mm 54 x 71 mm	21 x 220 mm	44 x 92 mm 52 x 92 mm
Long.	3,00 m	2,70 m	2,70 m	2,70 m

Accessoires disponibles dans tous les coloris de la gamme Silverwood Natur
 Pots de peinture de 1 kg disponibles dans tous les coloris de la gamme Silverwood Natur



www.silverwood.fr